

Fiche technico-ludique

nov. 2019



ref. **CR-006-ST1** - Le chalutier

max : 40




2 - 8 ans



1.35 m



Vue élévation et plan de masse

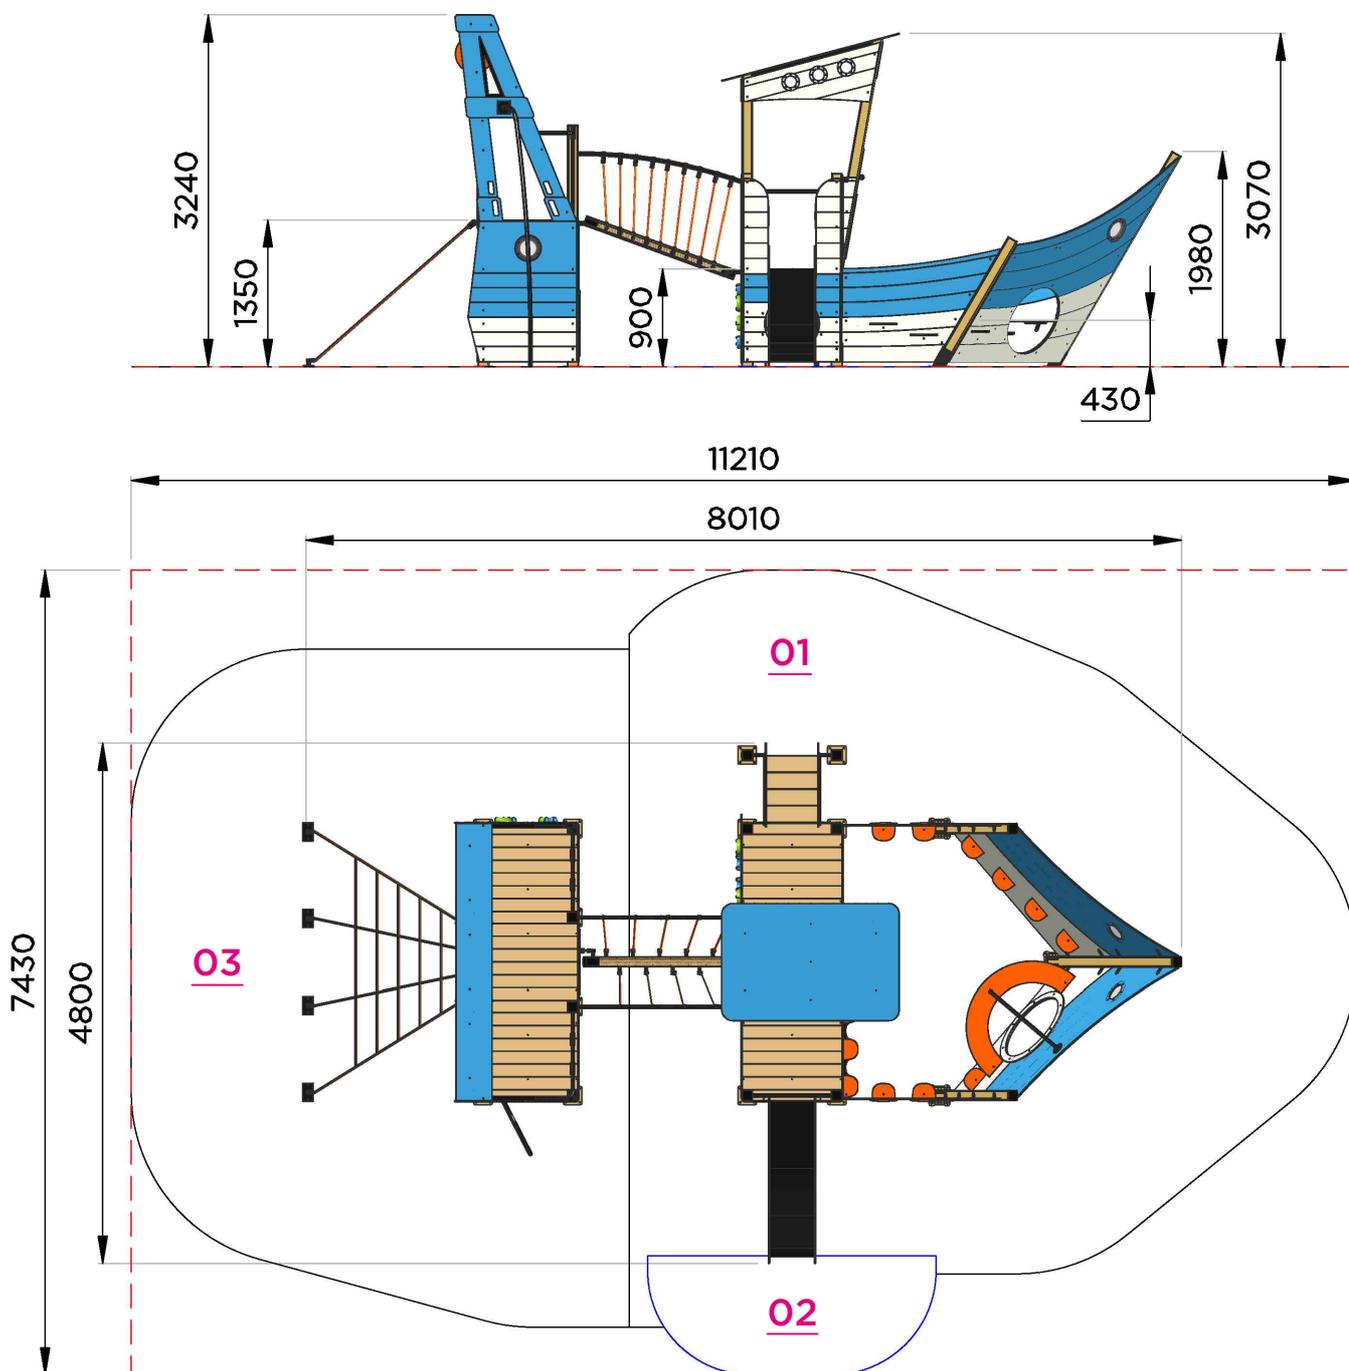

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 62.90 m²

01 : 0.90 m = 34.40 m²

02 : 1.00 m = 2.50 m²


03 : 1.35 m = 26.00 m²

Fiche technico-ludique

ref. **CR-006-ST1** - Le chalutier

Fonctions ludiques

x 24

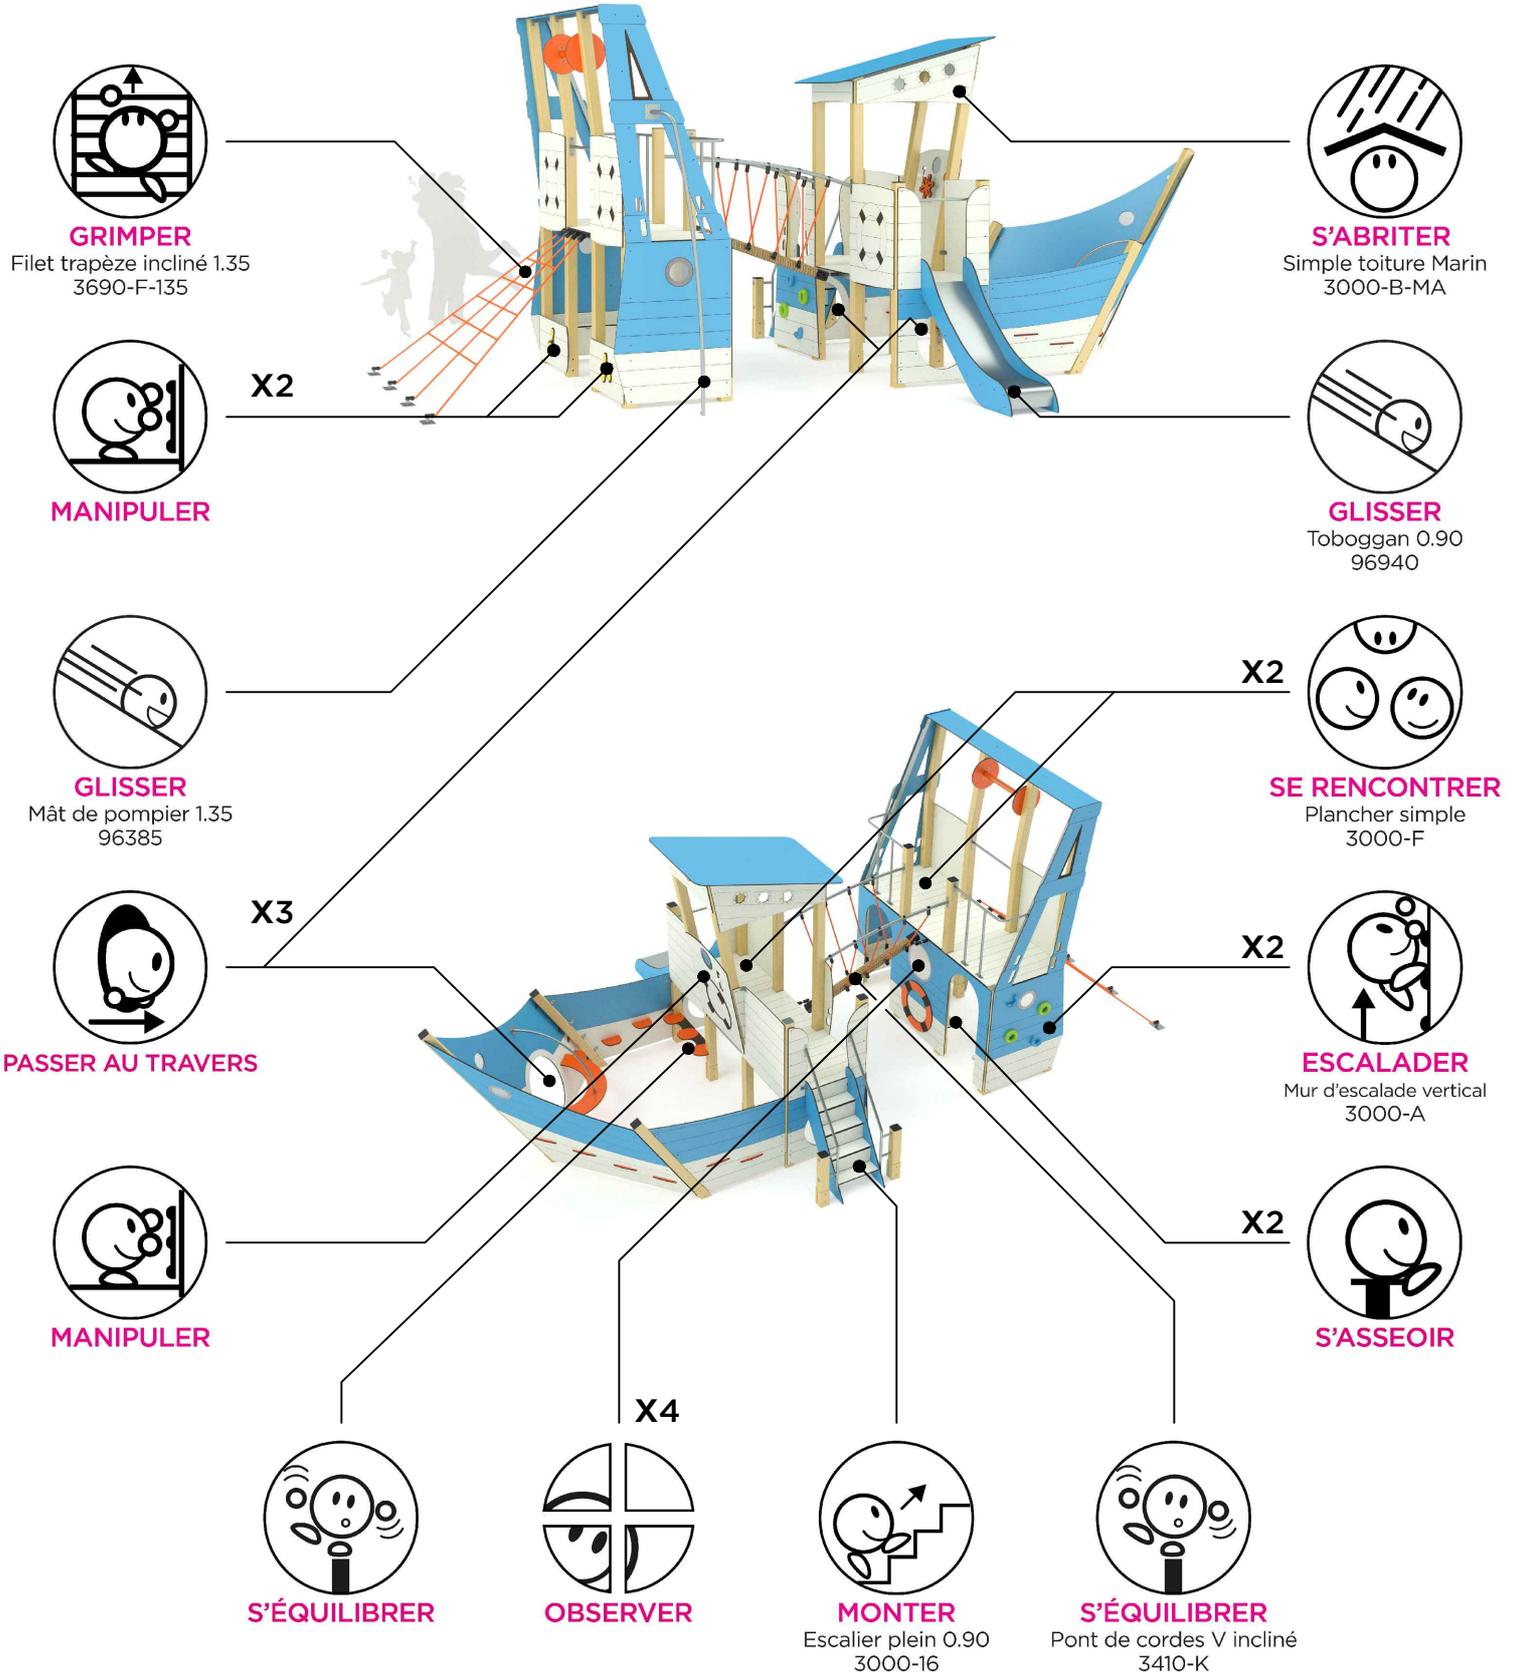

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N3689	Palettisation	1 palette / 3.10 x 1.30 m 1 palette / 4 x 1.20 m
Installation : Nbr jour / H	2 jour(s) / 3 personne(s)	Poids de la pièce la plus lourde	30 Kg
m ³ de béton	1.904 m³	Poids total	840 Kg

Scellements possibles

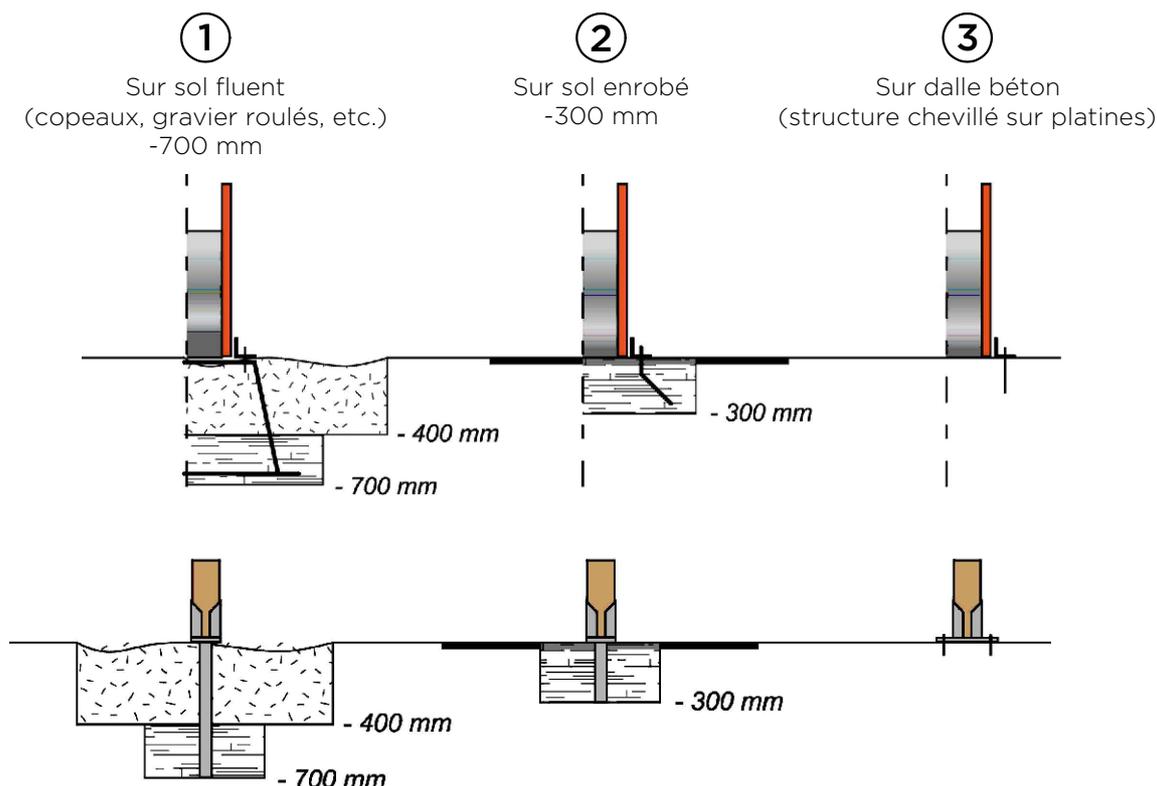

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

