

Fiche technico-ludique

nov. 2019




ref. 715 - Le Ferry




Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux malvoyants

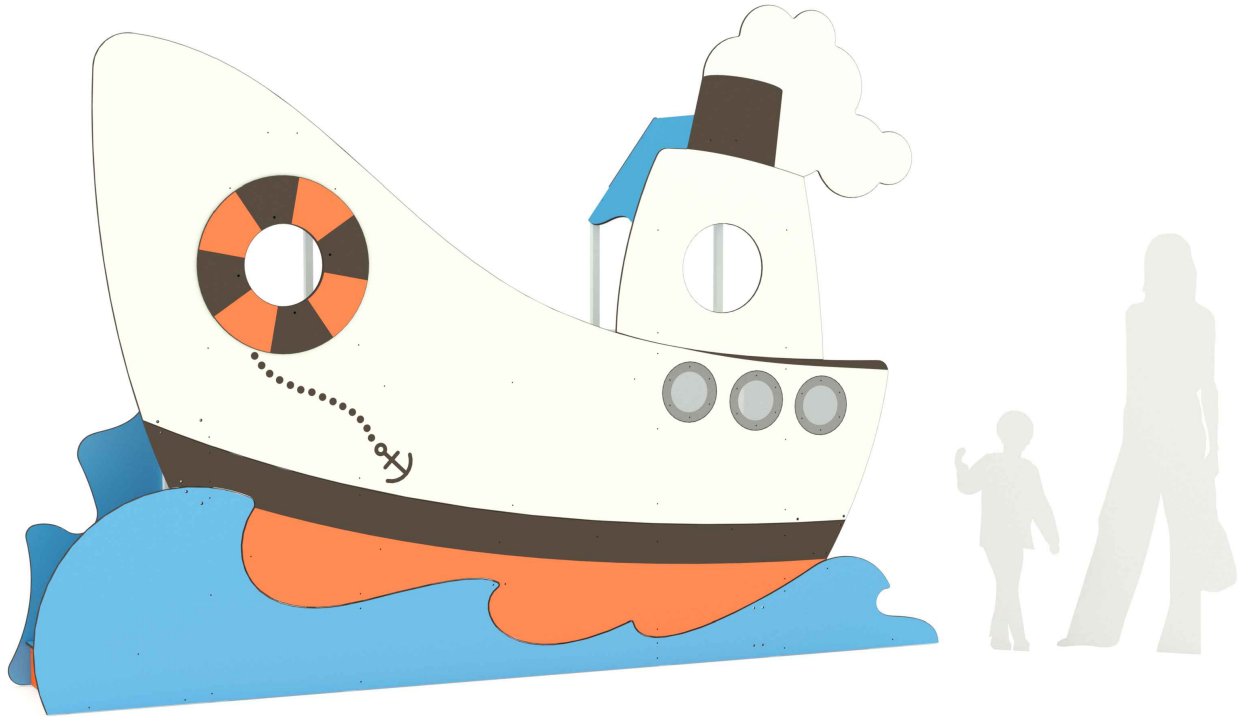

Vue élévation et plan de masse

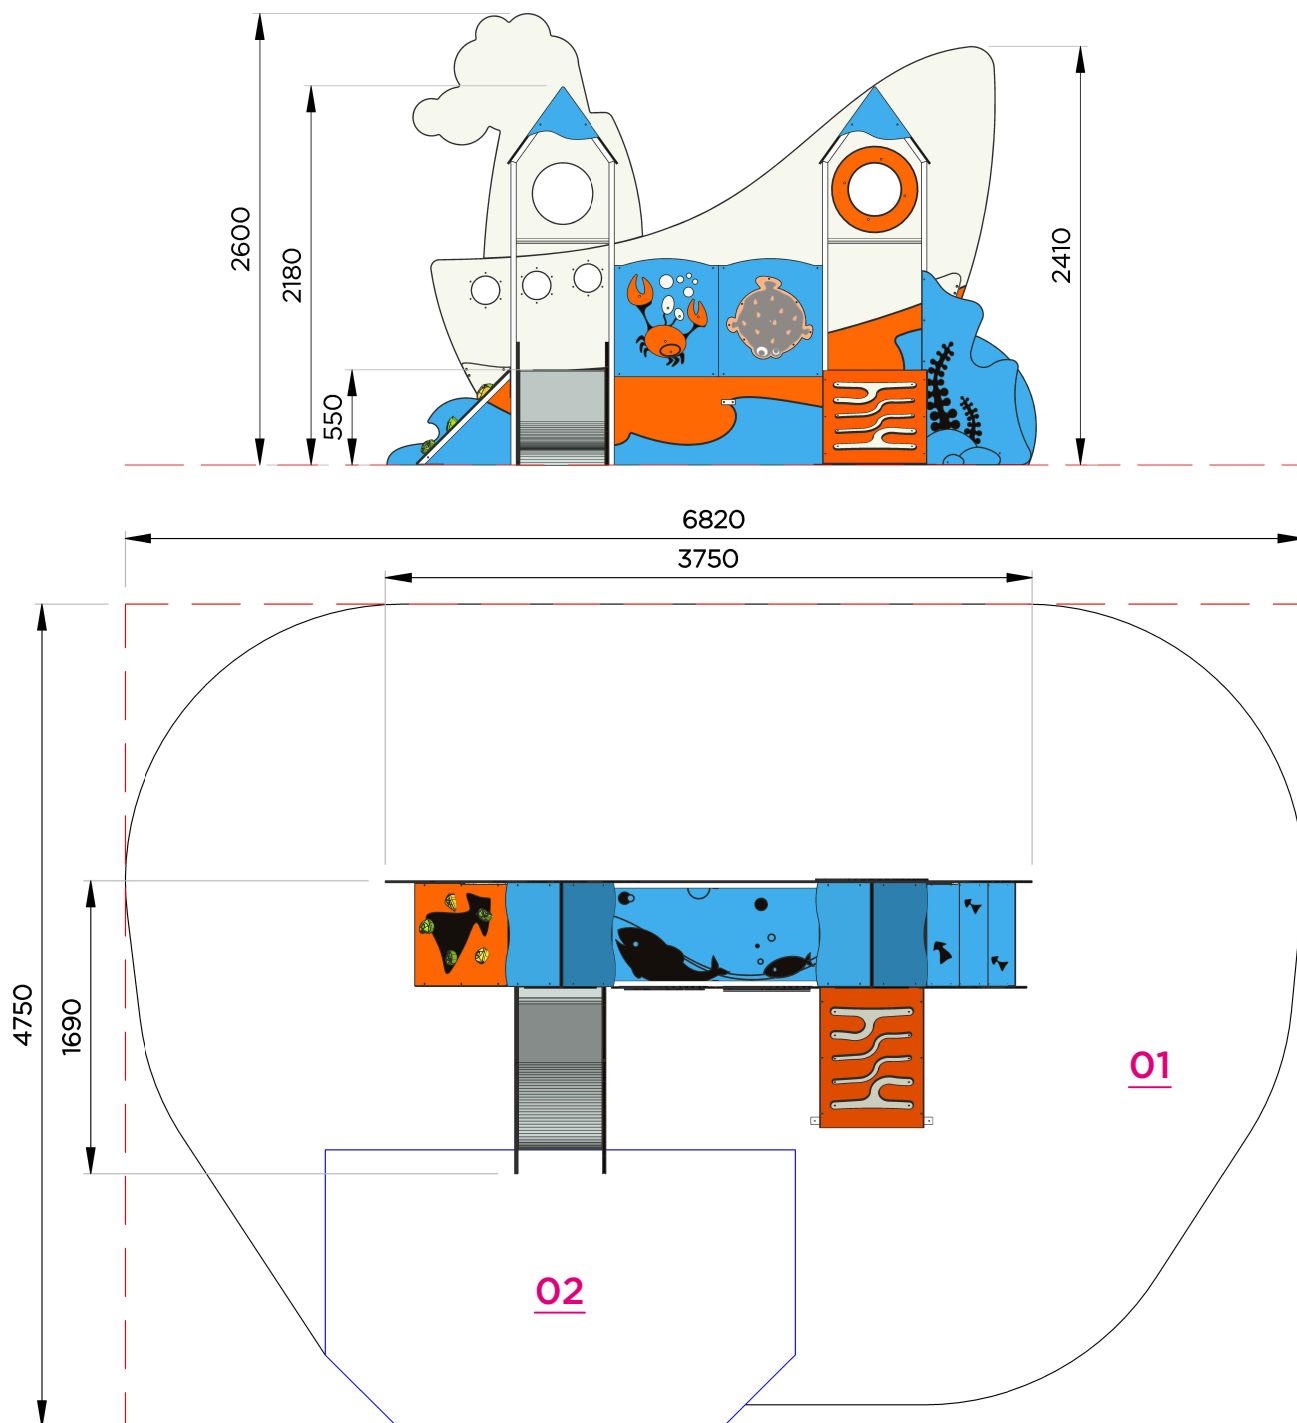

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 27.70 m²

01 : 0.55 m = 23.50 m²


02 : 1.00 m = 4.20 m²

Fiche technico-ludique

ref. 715 - Le Ferry

Fonctions ludiques

x 11



IMAGINER



OBSERVER

x3




MONTER



ESCALADER




TRAVERSER




GLISSER

Toboggan ht. 55
T-55



MANIPULER



GRIMPER



x2

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture


INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N715
Installation : Nbr jour / H	4 heures / 2 personnes
m ³ de béton	0.756 m³

Palettisation	1 palette / 4 x 0.80 m 1 palette / 1.20 x 0.80 m Livré monté. Prévoir un engin pour la mise en place		
Poids de la pièce la plus lourde	35 Kg	Poids total	290 Kg

Scellements possibles

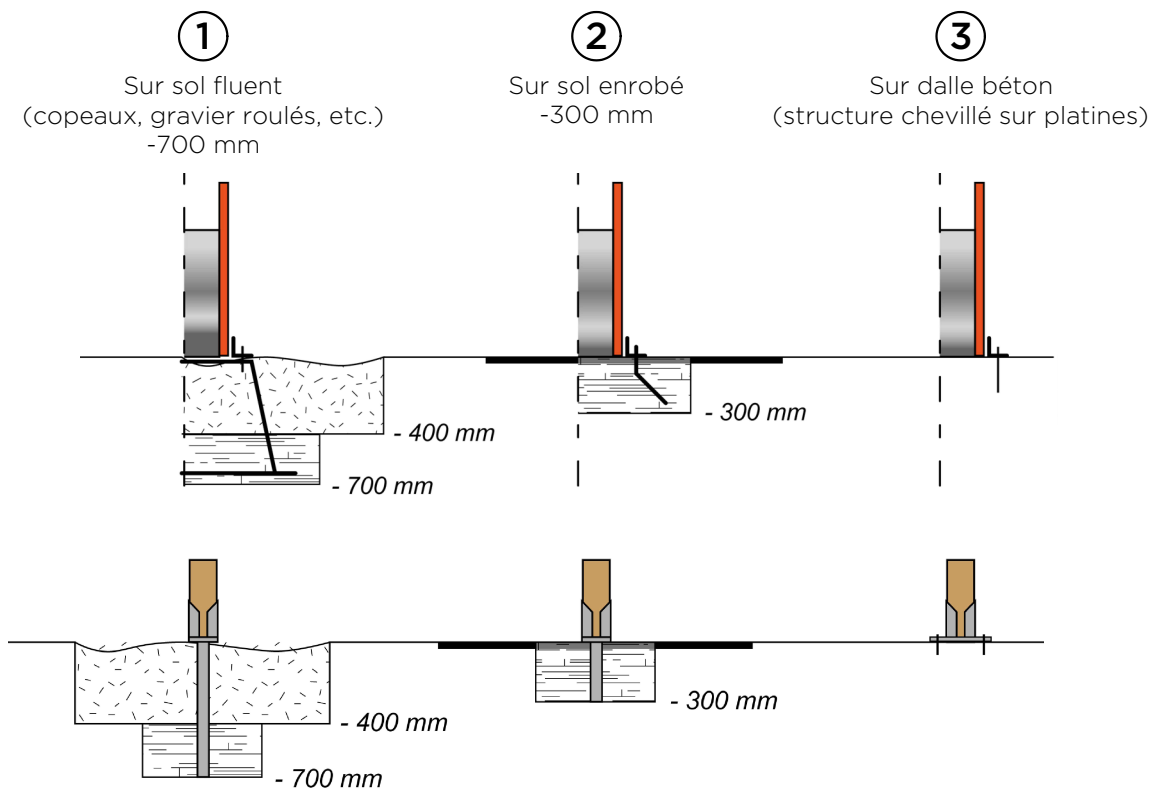

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

