

DANE TECHNICZNE:



Urządzenie trudno dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia:	2,46 x 3,42m
Wysokość urządzenia:	2,20m
Wymagana przestrzeń minimalna:	6,26 x 7,22m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	38,47m ²
Wysokość swobodnego upadku:	2,05m
Głębokość posadowienia:	-0,60m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:
- piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

Rzut i widok urządzenia

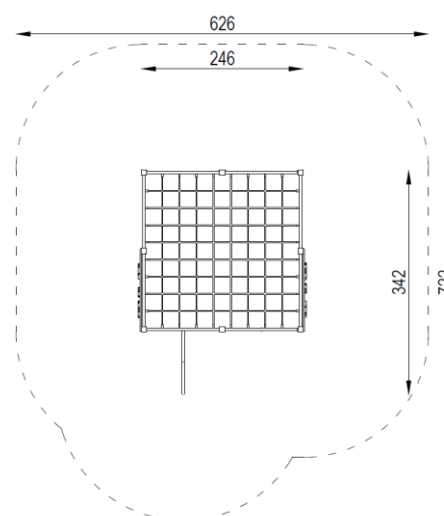

SKŁAD URZĄDZENIA:

Drabinka pionowa	1 szt.
Drażek do podciągania	1 szt.
Lina wspinaczkowa	1 szt.
Linarium poziome	1 szt.
Przeplotnia pionowa z lin	1 szt.
Rura strażacka	1 szt.
Ścianka wspinaczkowa wys. 250 cm	2 szt.
Zestaw do przewrotów	1 szt.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	profile stalowe cynkowane, malowane proszkowo
Elementy stalowe:	stal cynkowana, malowana proszkowo
Liny:	polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki
Ścianka wspinaczkowa:	sklejka wodoodporna, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach
Zaśleпки:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp.k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:
Producent:
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 teże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.