

Fiche technico-ludique  
juin 2021

réf. **ST-02-008** - Cabane 2 tours de grimpe



max : 26	+ 3 ans	1.80 m



Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse

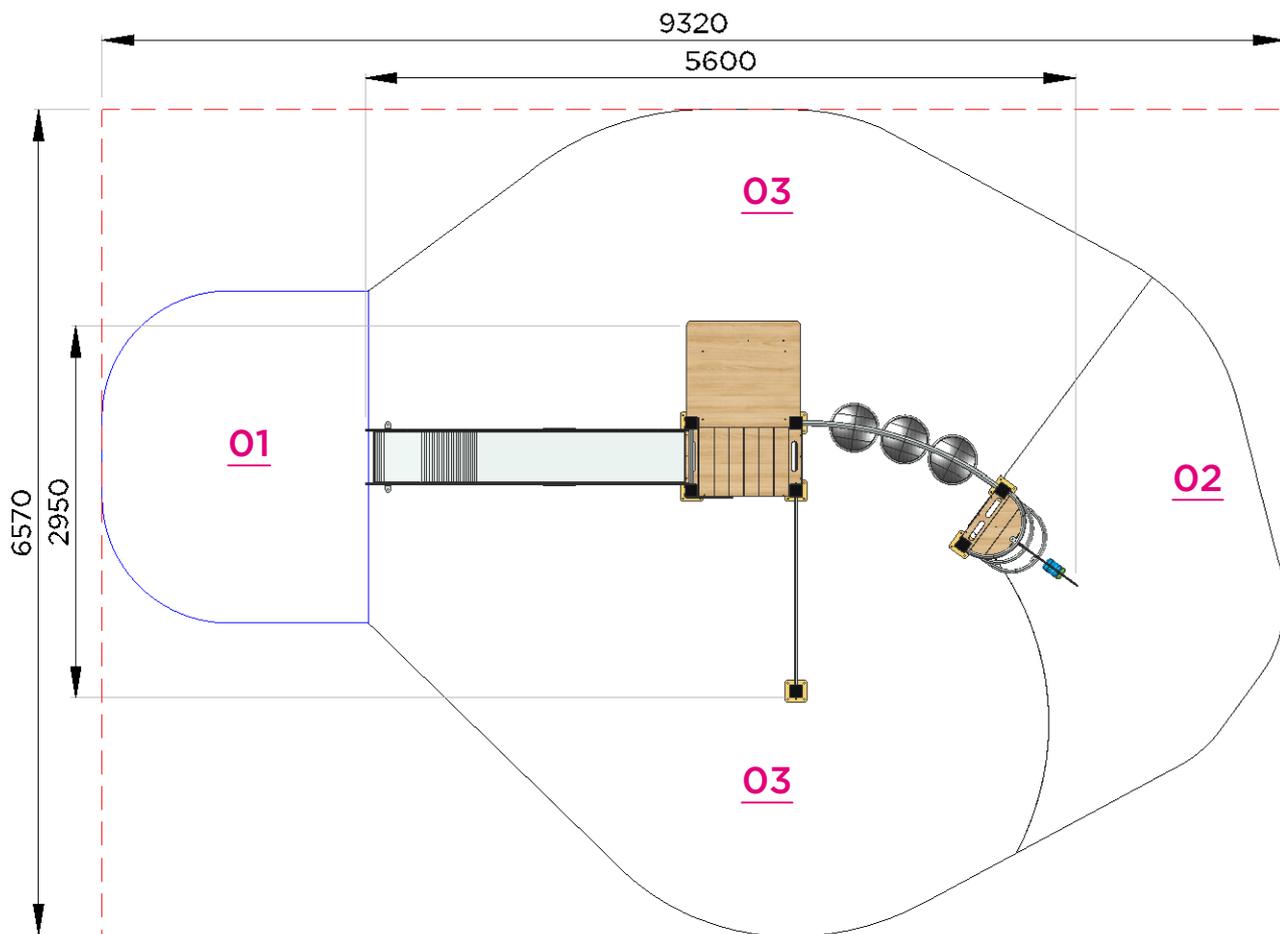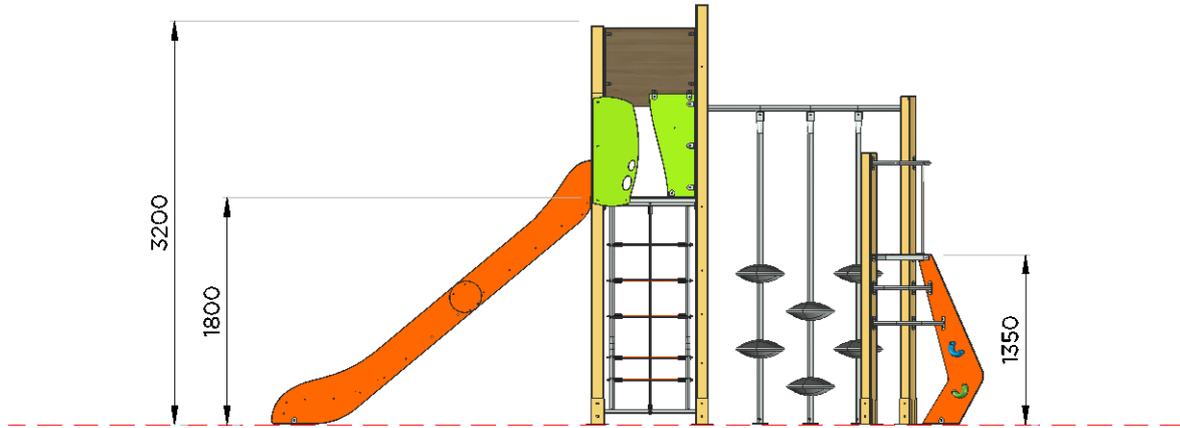

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

**Surfaces totale HCL : 40.70 m<sup>2</sup>**


**O1 : 1.00 m = 5.10 m<sup>2</sup>**

**O2 : 1.35 m = 6.40 m<sup>2</sup>**

**O3 : 1.80 m = 29.20 m<sup>2</sup>**

**Fonctions ludiques**

**x 11**

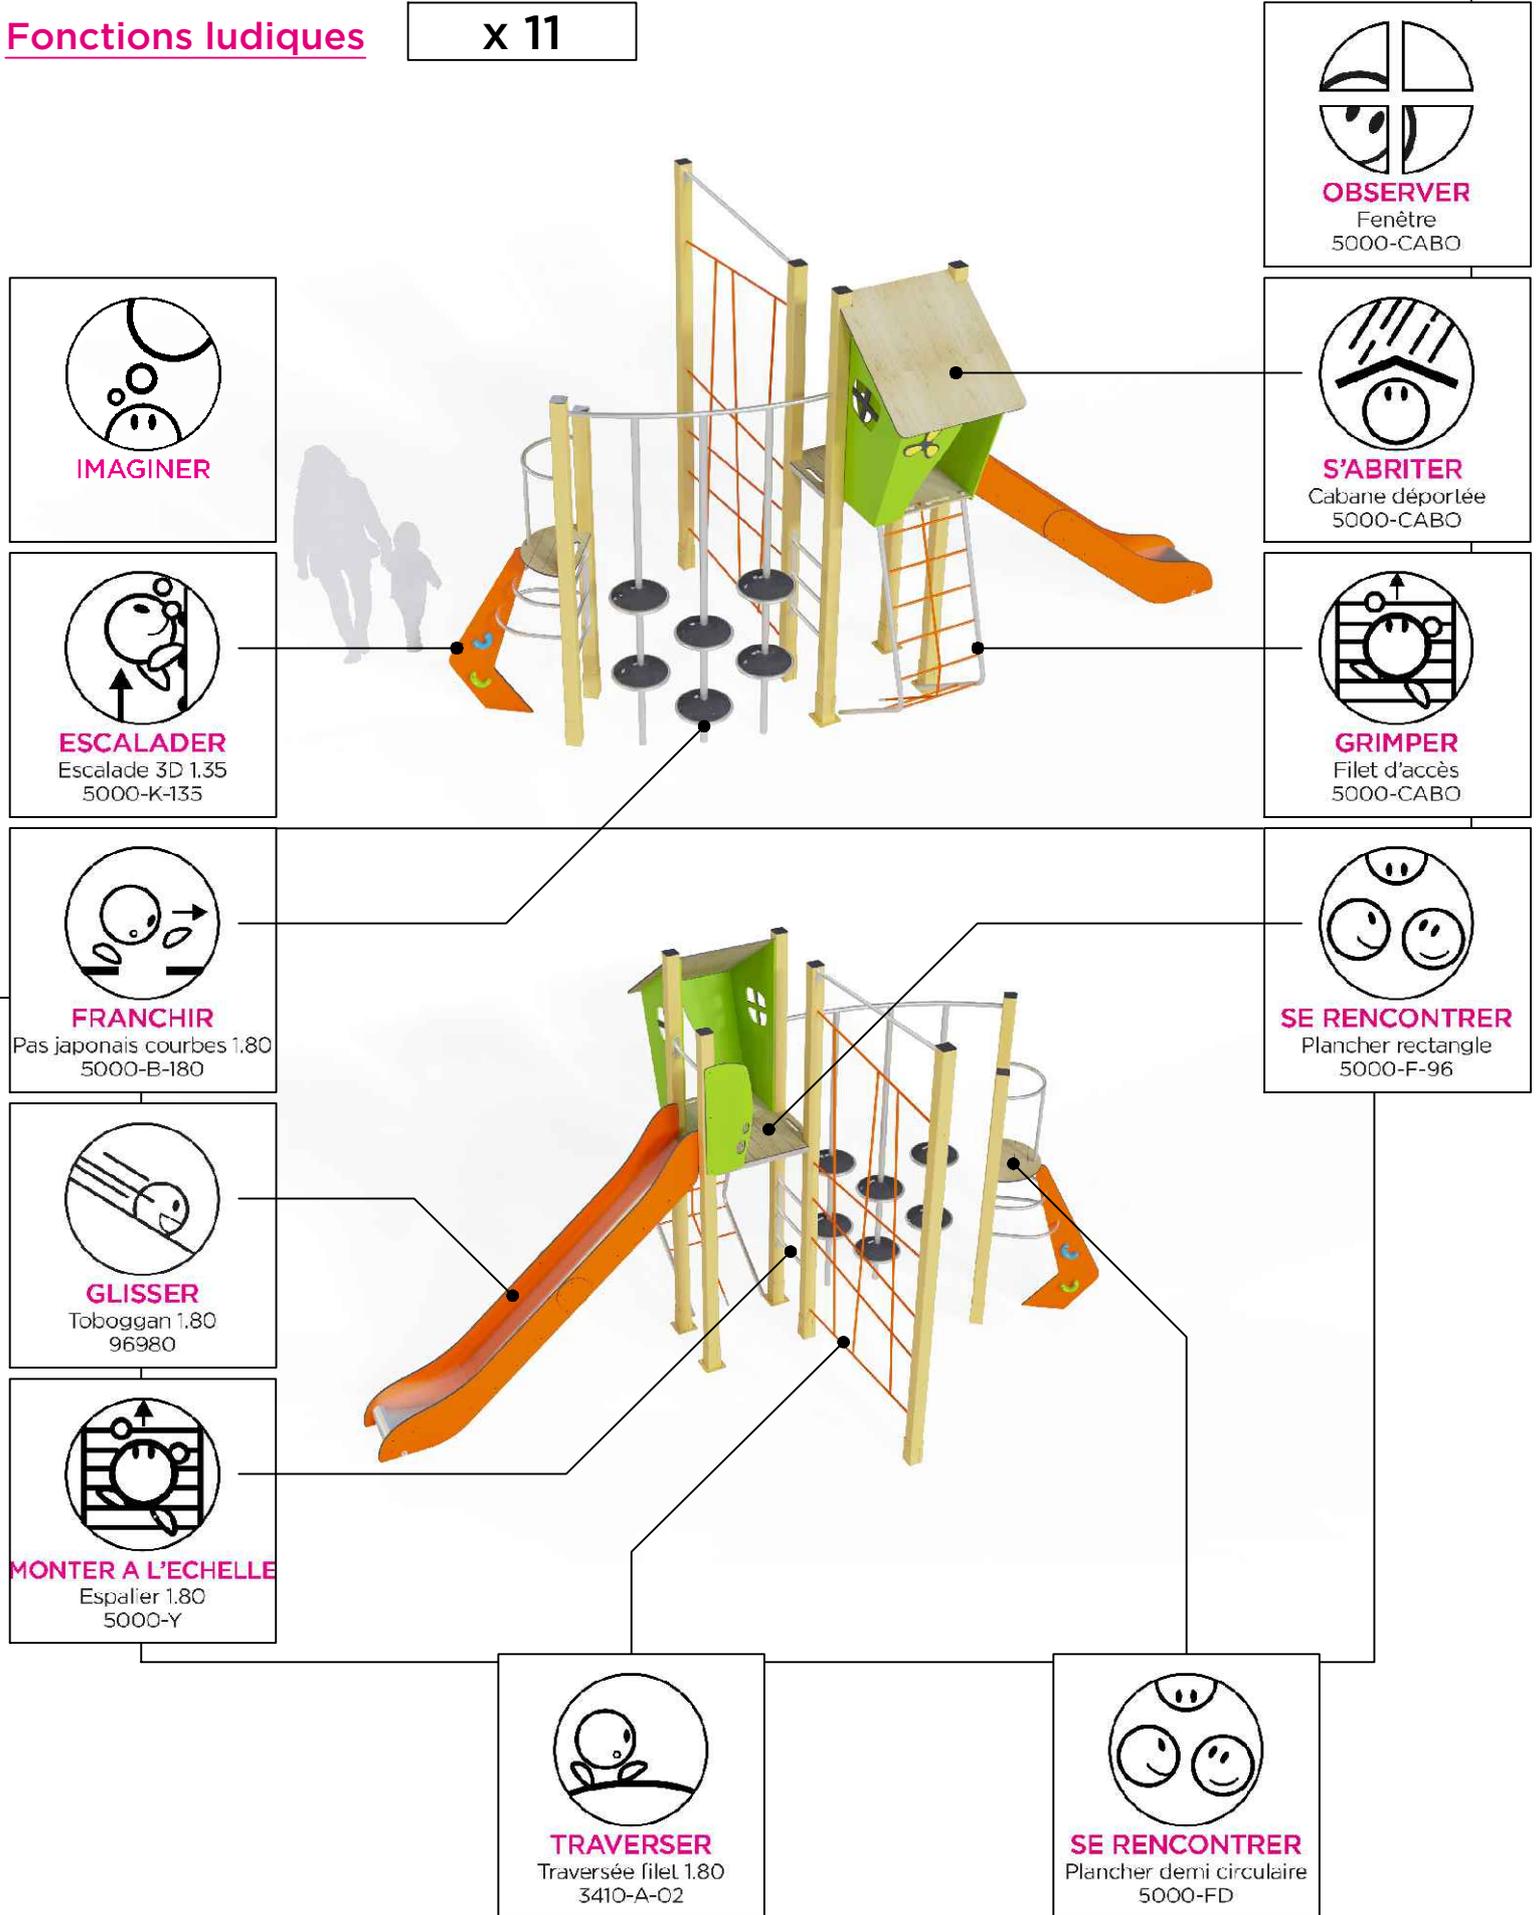

## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm

**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture


**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>NST-02-008</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>1 jour / 2 personnes</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.411 m<sup>3</sup></b>

Palettisation	<b>1 palette / 4 x 0.80 m</b> <b>1 palette / 2.50 x 0.80 m</b>
---------------	---

## Scellements possibles

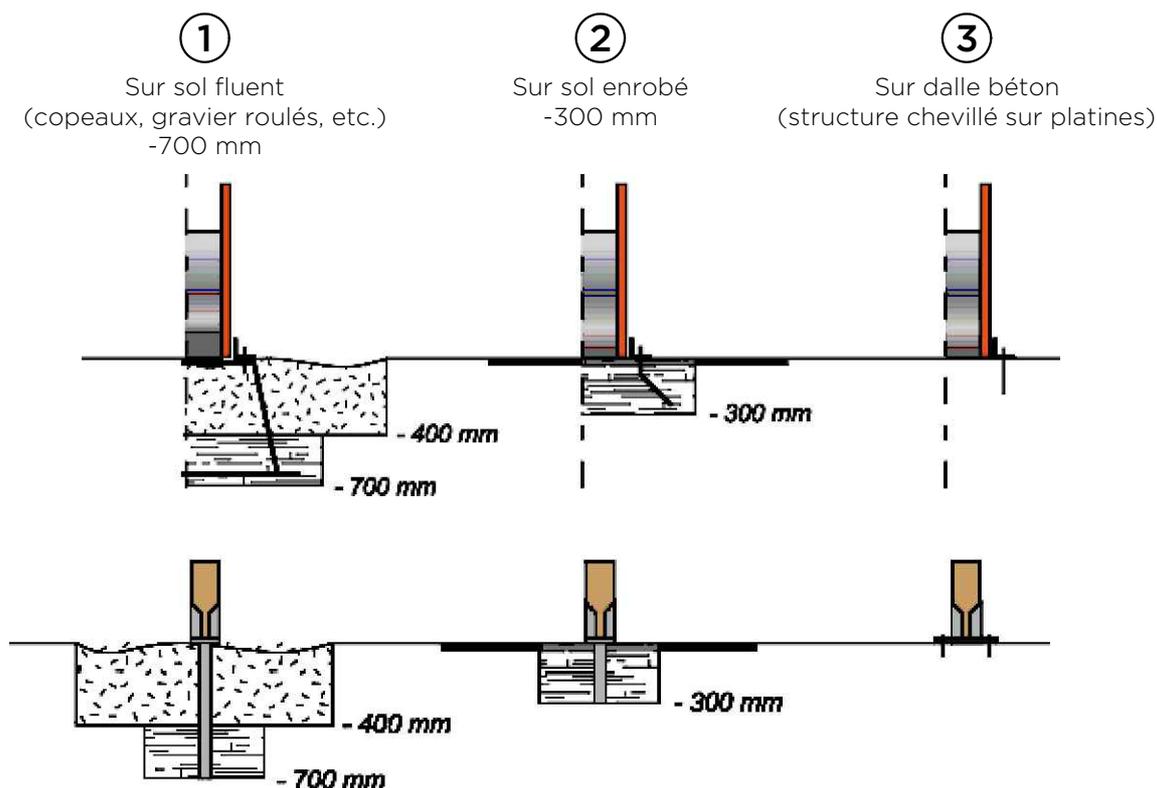

## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

**- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)**

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

**- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)**

